

# MICOMDOOR MD60-RD

## PUERTAS CORREDERAS CURVAS



**¡RECOMENDADA PARA  
ENTRADAS CON PRESTIGIO!**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO                                                                          | CORREDERA CURVA DOBLE HOJA                                                                                                                                                                |
| MODELO                                                                        | MD60-RD                                                                                                                                                                                   |
| PESO DE LAS HOJAS                                                             | 90 Kg. x 2                                                                                                                                                                                |
| ALIMENTACIÓN Y CONSUMO                                                        | 220Val, 50 Hz. 180W. máx.                                                                                                                                                                 |
| ESFUERZO PARA LA APERTURA/CIERRE MANUAL                                       | 4-6 Kg.                                                                                                                                                                                   |
| VELOCIDAD DE APERTURA                                                         | 250-500 mm/seg. (ajustable)                                                                                                                                                               |
| VELOCIDAD DE CIERRE                                                           | 250-500 mm/seg. (ajustable)                                                                                                                                                               |
| SISTEMA DE CONTROL                                                            | Microprocesador                                                                                                                                                                           |
| FUNCIONAMIENTO                                                                | Servicio Continuo                                                                                                                                                                         |
| FUERZA DE APERTURA Y CIERRE                                                   | Variable                                                                                                                                                                                  |
| MOTOR                                                                         | Corriente continua sin escobillas (Libre de mantenimiento)                                                                                                                                |
| APERTURA REDUCIDA                                                             | 4 posiciones en apertura reducida del 25 al 25% del recorrido de las hojas                                                                                                                |
| TIEMPO DE PUERTA ABIERTA                                                      | 1-30 segundos (regulable)                                                                                                                                                                 |
| APERTURA DE EMERGENCIA                                                        | En caso de corte de suministro eléctrico, una batería opcional, de 24 V.C.C., abre la puerta para salida de emergencia                                                                    |
| DETECCIÓN DE FALLOS                                                           | Mediante la emisión de una señal acústica. Funcionamiento automático cuando se ha eliminado la causa del fallo                                                                            |
| FUNCIONES DE SEGURIDAD                                                        | En la apertura la puerta se cierra y emite una señal acústica; en el cierre se reabre rápidamente y comienza a cerrar con lentitud emitiendo una señal acústica si el obstáculo permanece |
| Incorpora sistema de alta sensibilidad regulable para detección de obstáculos |                                                                                                                                                                                           |

## UNA ENTRADA ELEGANTE Y FUNCIONAL


La puerta MD60-RD para puertas correderas curvas es una de las últimas novedades en el vanguardista mundo de las puertas automáticas. El modelo MD60-RD, tanto en versión doble como sencilla, destaca de otros parecidos por la ventaja de dejar el techo libre, lo que proporciona una mayor estética, decoratividad y una mayor integración con el resto del conjunto, así como una amplia apertura.

El modelo MD60-RD se presenta en una variedad de materiales (aluminio, acero inoxidable, latón, etc.) y puede ser instalado tanto en versión sencilla o doble.

## TOTAL SEGURIDAD

El mecanismo del modelo MD60-RD, controlado por microprocesador es multifuncional y eficiente. Proporciona un funcionamiento óptimo y ofrece un control total, con unas características completas de seguridad, supervisión de funcionamiento y ahorro de energía. Un circuito independiente mantiene las hojas firmemente cerradas. El selector de apertura parcial permite ajustar la apertura de la puerta, abriendo parcialmente cuando el tráfico es reducido y abriendo la totalidad cuando el tráfico aumenta, consiguiendo así un ahorro en los gastos de calefacción y aire acondicionado. Se puede regular la apertura parcial entre el 25% al 75%.

La función de corrección automática del microprocesador mantiene la puerta en un óptimo funcionamiento. Si la puerta encuentra un obstáculo en la apertura se para automáticamente, mientras que si la puerta encuentra un obstáculo en el cierre invierte a alta velocidad y se cierra lentamente, pero si el obstáculo permanece se para y suena una alarma. Si desea (opcional) al mecanismo se le puede acoplar una batería de apertura/cierre de emergencia y cerrojo electromagnético. La velocidad tanto de apertura como de cierre es regulable.

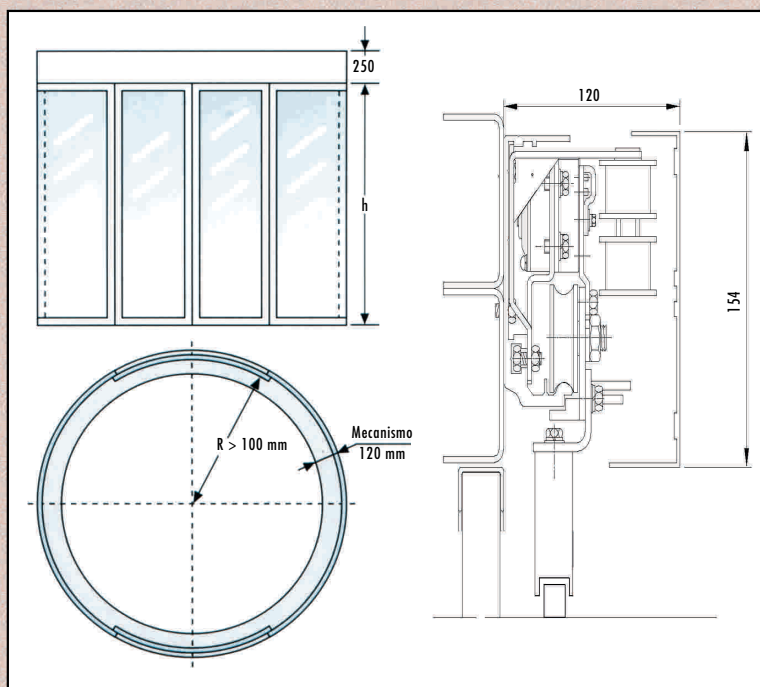

Reservado el derecho de modificación.



**MASTER INGENIEROS S.A.**

PUERTAS AUTOMÁTICAS

Ctra. de El Palmar, 377 - 30152 ALJUCER (MURCIA) ESPAÑA  
Telf. +34 968 342 590 / Fax +34 968 260 957

Web: [www.masteringenieros.com](http://www.masteringenieros.com)

Área Nacional: [info@masteringenieros.com](mailto:info@masteringenieros.com)

Área Internacional: [exports@masteringenieros.com](mailto:exports@masteringenieros.com)

